

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

ARTICLE

| | |
|----------------------|------------|
| Réf. de l'article | EOE19000 |
| Produit | SEAU OVALE |
| Volume ISO | 18.8 litre |
| Volume à ras bord | 20.5 litre |
| Adapté pour malaxeur | Oui |
| Particularités | - |

DIMENSIONS

| | |
|----------------------------|--------------|
| Diamètre hau (A) | 390 x 300 mm |
| Diamètre bas (B) | 351 x 263 mm |
| Hauteur (C) | 266 mm |
| Hauteur avec couvercle (D) | 268 mm |

Matériau

| | |
|------------------|----------------------------|
| Seau d'emballage | Polypropylène |
| Couvercle | Polypropylène |
| Couleur | Blanc, Couleur sur demande |
| Anse | métal |

Poids

| | |
|-------------------|-------|
| Seau | 555 g |
| Couvercle | 145 g |
| Rouleau | 4 g |
| Anse en métal | 56 g |
| Anse en plastique | - |

DÉCORATION (LxH)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Seau impression offset | 920 x 190 mm |
| Seau IML | Oui |
| Couvercle impression offset | Sur Demande |
| Couvercle IML | Oui |


Remarques : pour les données nécessaires afin d'établir des matrices d'impression et IMLs, veuillez respecter les exigences générales d'impression de la section « Décorations » sur notre site www.groku.de

Options

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Couvercle | Diff. versions possible |
| Couleurs spéciales | Sur Demande |

Généralités : Possibilité de systèmes de fermeture les plus divers ainsi que fermetures inviolables et de systèmes d'aide à l'ouverture. Nous vous conseillerons volontiers au cours d'un premier entretien afin de trouver le récipient optimal pour vous et vos clients.

SEAU OVALE EOE 19000

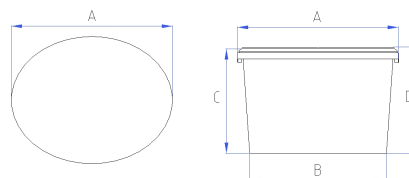

Unités d'emballage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Seau palette 800x1200mm | 320 pièces |
| Couvercle palette 800x1200mm | 1200 pièces |

SCHÉMA DE PALETTISATION

| | |
|---|-----------------|
| Pièces par couche | 8 |
| Hauteur de pile ** (2-fois) | 664 mm |
| Chaque récipient supplémenta | 249 mm |
| Max. Capacité du récipient inférieur * | 63 kg (à 20 °C) |

Autres

Sous réserve de modifications techniques ; tolérances +/- 5% ; renvoi aux CGV

* en cas de respect des unités d'emballage.

** incl. palette (145mm)