

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

ARTICLE

| | |
|----------------------|--------------|
| Réf. de l'article | EZE12500 PIR |
| Produit | SEAU ROND |
| Volume ISO | 12.6 litre |
| Volume à ras bord | 13.6 litre |
| Adapté pour malaxeur | Oui |
| Particularités | - |

DIMENSIONS

| | |
|----------------------------|--------|
| Diamètre hau (A) | 291 mm |
| Diamètre bas (B) | 250 mm |
| Hauteur (C) | 256 mm |
| Hauteur avec couvercle (D) | 257 mm |

Matériau

| | |
|------------------|----------------------|
| Seau d'emballage | 70% PIR / 30% Virgin |
| Couvercle | 100% Virgin |
| Couleur | grau |
| Anse | 100% Virgin |

Poids

| | |
|-------------------|-------|
| Seau | 345 g |
| Couvercle | 85 g |
| Rouleau | 4 g |
| Anse en métal | 38 g |
| Anse en plastique | 16 g |

DÉCORATION (LxH)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Seau impression offset | 815 x 180 mm |
| Seau IML | Oui |
| Couvercle impression offset | Sur Demande |
| Couvercle IML | Oui |


Remarques : pour les données nécessaires afin d'établir des matrices d'impression et IMLs, veuillez respecter les exigences générales d'impression de la section « Décorations » sur notre site www.groku.de

Options

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Couvercle | Diff. versions possible |
| Couleurs spéciales | - |

Généralités : Possibilité de systèmes de fermeture les plus divers ainsi que fermetures inviolables et de systèmes d'aide à l'ouverture. Nous vous conseillerons volontiers au cours d'un premier entretien afin de trouver le récipient optimal pour vous et vos clients.

SEAU ROND EZE 12500 PIR

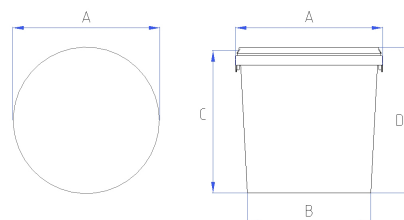

Unités d'emballage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Seau palette 800x1200mm | 480 pièces |
| Couvercle palette 800x1200mm | 2200 pièces |

SCHÉMA DE PALETTISATION

| | |
|---|-----------------|
| Pièces par couche | 11 |
| Hauteur de pile ** (2-fois) | 647 mm |
| Chaque récipient supplémenta | 245 mm |
| Max. Capacité du récipient inférieur * | 60 kg (à 20 °C) |

Autres

Sous réserve de modifications techniques ; tolérances +/- 5% ; renvoi aux CGV

* en cas de respect des unités d'emballage.

** incl. palette (145mm)